

# FACO

S.R.L.

Capitale sociale € 702.400,00 (Interamente versato)

RICAMBI E ACCESSORI MOTO E CICLOMOTORI

40050 CALDERINO (BOLOGNA) ITALIA  
VIA LAVINO, 207

Tel. 051/6760157 (4 linee r.a.)

Telefax 051/5761912


E-mail: facosrl@tin.it

## PLAGGIO VESPA GT 125-200


Montaggio salvascocca

Assembling the chassis guard


01595/C

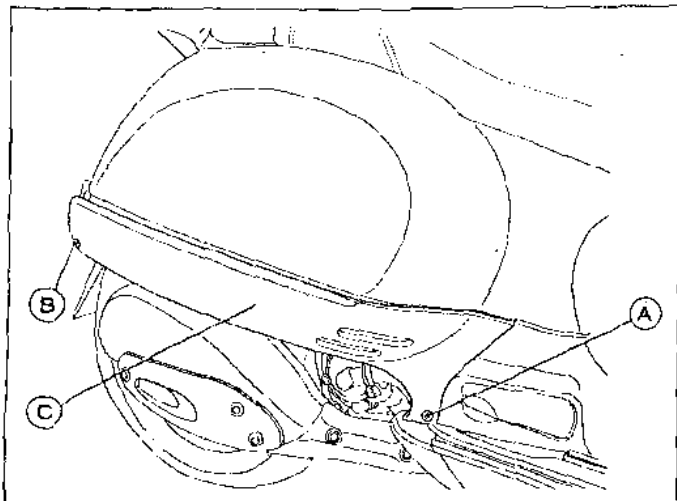


- Svitare la vite anteriore (A) e la posteriore (B).
- Rimuovere la carenatura inferiore (C).
- Loose the front (A) and the rear screw (B).
- Remove the lower fairing (C).

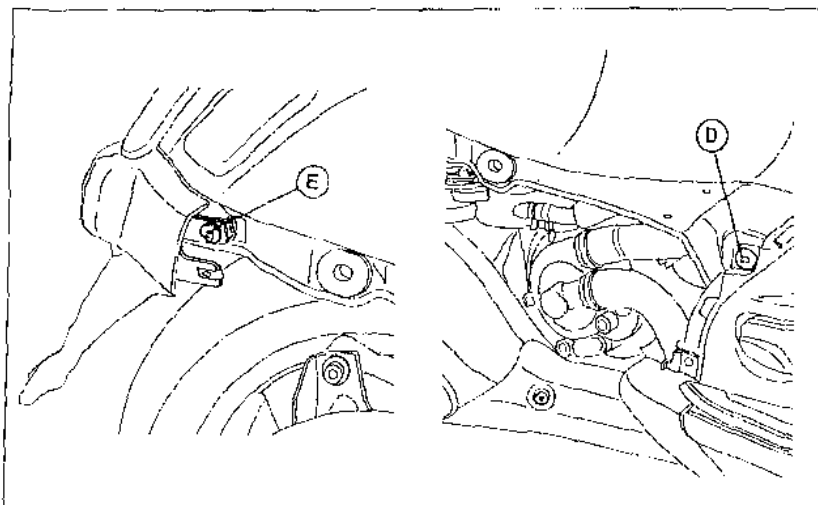


- Svitare la vite anteriore (D) e la vite posteriore (E).
- Loose the front (D) and the rear screw (E).

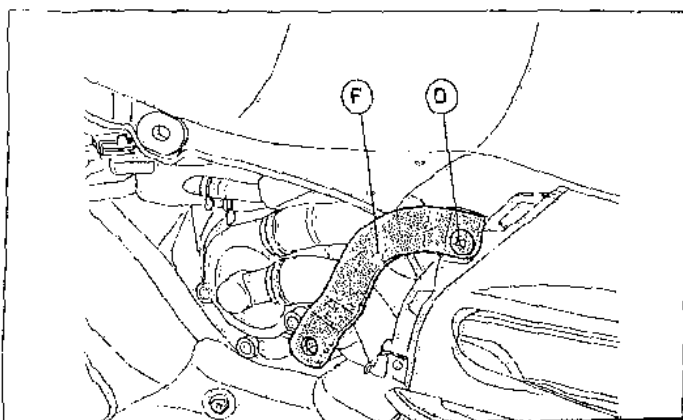

- Posizionare la staffa anteriore (F) (le staffe sono destre e sinistre).
- Avvitare e serrare la vite (D).
- Fit the front bracket (F) (brackets can have a left or right side).
- Screw and tighten the screw (D).

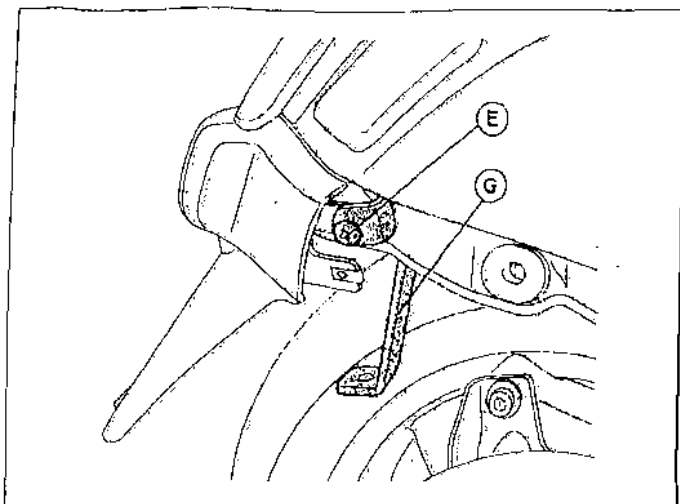

- Inserire la staffa posteriore (G).
- Avvitare e serrare la vite (E).
- Insert the rear bracket (G).
- Screw and tighten the screw (E).

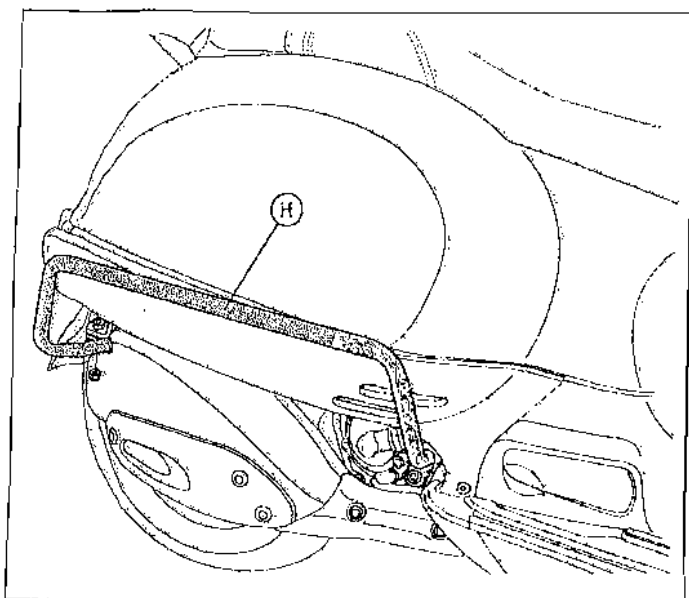

- Riposizionare la carenatura inferiore.
- Posizionare sulle staffe appena installate, l'elemento salvascocca (H) (destra e sinistra) e fissarlo alle staffe stesse, con viti e dadi autobloccanti.
- Fit the lower fairing back.
- After fitting the brackets, fix the (right and left) chassis guard (H) on the same by means of self-locking screws and nuts.